
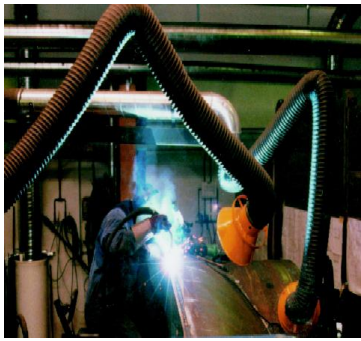


## JATKOVARRET

### KOHDEPOISTOLETKUSTOIHIN

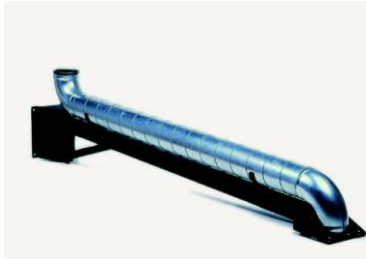

### JATKOVARRET

Jatkovarren avulla lisätään kohdepoistoletkuston ulottuvuutta työpisteessä.

Saatavana 2,5 m ja 4 m pituisena; 2,5 m jatkovarsi yksiosaisena, 4 m jatkovarsi joko yksiosaisena tai kaksiosaisena.

**Rakenne:**

#### Seinäasennuskannatin

Materiaali terästä, maalattu mattamustaksi.

Nivelpiste mahdollistaa jatkovarren 230° kääntymisen.

#### Jatkovarsi

50 x 100 mm terästä, maalattu mattamustaksi.

2,5 m varsi kiinnitetään yhdellä liitoksella seinäasennuskannattimeen, 4 m varsi kahdella liitoksella.

#### Putkiliitos

Mukana  $\varnothing$  160 mm tai  $\varnothing$  200 mm galvanoitu kierresaumaputki 90° käyrällä, joka liitetään ruuveilla kohdeimuvarten.

