


PAKOKAASULETKUKELA, MALLI LX

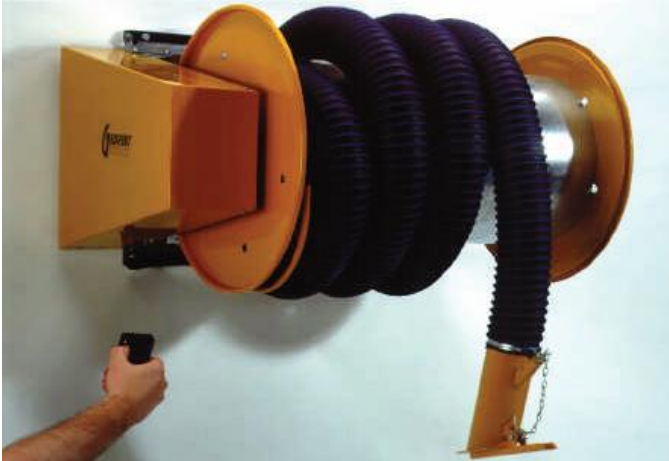

- * Letkukela LX soveltuu pakokaasujen, hitsaussavujen, hiontapölyjen yms. poistoon
- * Sähkötoiminen, langaton kauko-ohjaus
- * Galvanoitu, pulverimaalattu rakenne
- * Pakokaasuletku nailonkierteellä. Letku kestää yliajoa rajoitetusti. Lämmönkestävyys +150°C, tilapäisesti +170°C. Suuremmat kuorma-autot vaativat korkeampaa lämpötilaa kestävän letkun.
- * Suulakkeet valittavissa
- * Letkukelan kiinnitys seinään tai kattoon
- * Ylöskelauskapasiteetti: Letkun paino sisältäen suulakkeen max. 22 kg
- * Letkukelan voi yhdistää suoraan puhaltimeen tai keskusimujärjestelmään, liitäntä Ø 160 mm, 1x230V
- * Ulkomitat:

	Lev.	Kork.	Syv.
Malli 750	1100 mm	755 mm	600 mm
Malli 950	1300 mm	755 mm	600 mm

Mallit

Letkukela LX letkulla, ilman suulaketta

04-590	Letkukela 750LX-05-080
04-591	Letkukela 750LX-07-080
04-592	Letkukela 750LX-10-080
04-593	Letkukela 750LX-05-100
04-594	Letkukela 750LX-07-100
04-595	Letkukela 950LX-10-100
04-596	Letkukela 750LX-05-125
04-597	Letkukela 950LX-07-125
04-598	Letkukela 950LX-10-125
04-599	Letkukela 750LX-05-150
04-600	Letkukela 950LX-07-150
04-601	Letkukela 950LX-10-150

Kopovent Oy
Pikkukorventie 28
37150 NOKIA

Puh. 020 794 0370
Fax 020 794 0371

info@kopovent.fi
www.kopovent.fi

