


## PAKOKAASUNPOISTORATA, MALLI 25

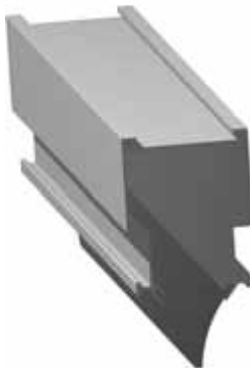

- \* Erittäin joustava ratkaisu pakokaasujen poistoon
- \* Suunniteltu keskikokoisille ja suurille korjaamoille ja kokoonpanolinjoille, katsastusasemille, jne.
- \* Soveltuu myös hitsaussavujen poistoon
- \* Helppo asentaa; katto- tai seinäasennus
- \* Materiaali puristettua alumiinia, lämmönkestävät neopreenikumilistat
- \* Radan vakiopituudet 3 m ja 6 m
- \* Mitat: Korkeus 291 mm, leveys 156 mm, poikkileikkauspinta-ala 256 cm<sup>2</sup> = n. Ø 180 mm putki
- \* Rataan sopivat kuljettimet sekä pakokaasuletkukelalle että kohdepoistoletkustolle
- \* Kuljetin/kuljettimet helposti liikuteltavissa työpisteiden välillä
- \* Maksimi suositeltu ilmamäärä 2.000m<sup>3</sup>/h/ kuljetin
- \* Pakokaasurata voidaan varustaa lisälaitteilla, esim. sähköinen langaton kuljettimen eteen/taakse –toiminto, paineilmasuulakkeet automaattiseen pakoputkesta irroitukseen, automaattinen puhaltimen käynnistys / sammutus, jne.

Kopovent Oy  
Pikkukorventie 28  
37150 NOKIA

Puh. 020 794 0370  
Fax 020 794 0371

[info@kopovent.fi](mailto:info@kopovent.fi)  
[www.kopovent.fi](http://www.kopovent.fi)